

10 BONNES RAISONS DE CHOISIR UN ASSEMBLAGE TMP

1. PERFORMANCE RECONNUE – L'assemblage de toiture à membrane protégée est un assemblage de toiture qui a fait ses preuves depuis plus de 50 ans, avec ses milliers d'installations réussies à travers le monde.

2. ÉCONOMIES TOTALES SUR LA DURÉE DE VIE DES TOITS – Bien que le coût initial puisse être légèrement supérieur, le coût du cycle de vie d'un assemblage TMP peut être considérablement inférieur à celui d'une toiture conventionnelle, car il peut durer beaucoup plus longtemps. De 2 à 3 fois plus longtemps ! Cela est possible puisque la membrane, située sous l'isolation, est protégée des effets néfastes de mère Nature et de l'usure.

3. COÛTS D'ENTRETIEN RÉDUITS – L'entretien de la toiture est minime tout au long de la durée de vie d'un assemblage TMP puisque la membrane est protégée par la couche isolante et les matériaux de couverture qui sont installés par-dessus.

4. FLEXIBILITÉ DE CONCEPTION – Un vaste choix d'assemblage de matériaux à installer sur la membrane est offert pour répondre à la fonction de toiture souhaitée. Que ce soit un simple toit utilitaire recouvert d'un lest en pierre, un espace utilisable accessible avec des pavés en béton architectural, des tuiles de bois, ou même une toiture végétalisée.

5. MODIFICATIONS FUTURES – Puisque l'isolant et les autres matériaux de couverture au-dessus de la membrane sont généralement installés en indépendance, la surface du toit peut être facilement modifiée pour s'adapter à une nouvelle fonction ou pour améliorer son apparence.

6. AUCUN PARE-VAPEUR NÉCESSAIRE – Avec la membrane située sous l'isolant (sur son côté chaud), le point de rosée se produit au-dessus de celle-ci, par conséquent l'assemblage TMP ne nécessite aucun pare-vapeur supplémentaire. Un pare-vapeur est essentiel à la performance à long terme des assemblages de toiture conventionnelle.


7. OPTION DE RÉUTILISATION / RECYCLAGE – Un toit vraiment durable offre les meilleures performances pour la plus longue période possible. Lorsqu'il est enfin temps de remplacer le toit, l'isolant STYROFOAM™ peut être réutilisé ou recyclé, ce qui réduit considérablement la quantité de déchets. Cela s'applique également à la plupart des divers matériaux.

8. GARANTIE TOTALE DE L'ASSEMBLAGE – Les garanties disponibles couvrent généralement l'intégrité de la membrane, la performance thermique et la résistance au vent de l'isolation, en plus d'inclure l'enlèvement et la réinstallation des divers matériaux fournis par Hydrotech pendant une période allant jusqu'à 30 ans.

9. LES AUTRES TRAVAUX PEUVENT SE DÉROULER PLUS RAPIDEMENT – Puisque la MM6125® est installée en premier (suivie de l'isolation et du lest), la construction intérieure peut commencer immédiatement.

10. ÉCONOMIES TOTALES SUR LA DURÉE DE VIE DES TOITS – Si vous pensez que nous l'avons mentionné précédemment, vous avez raison, mais quand il s'agit de la valeur que l'assemblage TMP fournit, nous pensons que cela vaut la peine de le mentionner à nouveau. Consultez l'étude indépendante du cycle de vie réalisée par SmithGroup ci-dessous. Le rapport complet est disponible sur demande.

"UNE FOIS" – Deux mots résumant le véritable avantage d'un assemblage de toiture à membrane protégée Hydrotech à un propriétaire. Peut-être la première fois où l'expression « une bonne fois pour toutes » n'est pas péjorative, c'est simplement une garantie que le travail sera bien fait.

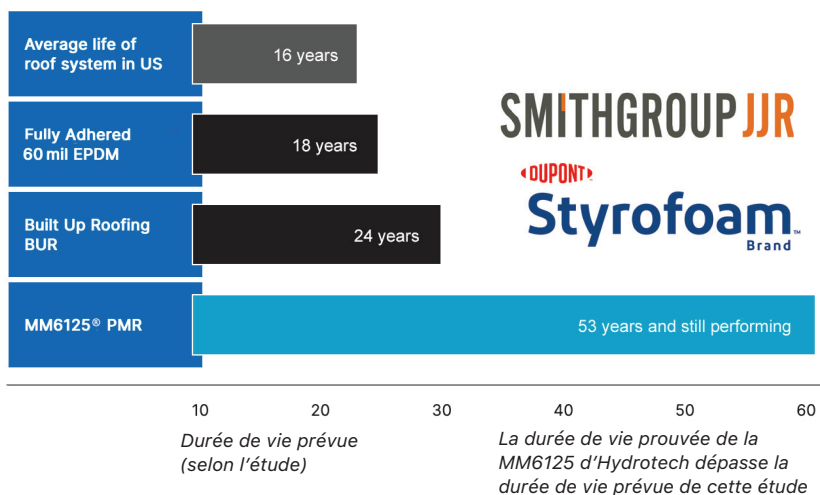

Une étude indépendante du cycle de vie du SmithGroup (mandatée par le fabricant de STYROFOAM en 2009) a comparé plusieurs assemblages de toiture.

La membrane monolithique 6125/TMP est sortie vainqueur.